



Technische fiche

U-BRS-TABS-3MM Kruisstuk

SAMENSTELLING

De U-BRS-TABS-3 mm bestaat uit één onderdeel.

KENMERKEN

Gewicht: 0,005 kg

Hoogte: 17 mm

MATERIAAL

Copolymeer van polypropyleen (CPP).


Samenstelling: +/- 80% CPP eerste kwaliteit gerecycled, +/-20% Talk + Masterbatch zwart.

Ontworpen en geproduceerd in Europa.

Uitsluitend gebruik van gerecyclede materialen van Europese oorsprong.

Bestand tegen slechte weersomstandigheden, zeezout, algen en een breed scala aan chemische producten.

Gebruikstemperatuur: -30°C tot +80°C

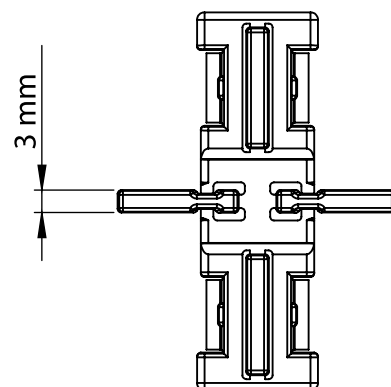

VERPAKKING

Stuks per doos: 240 st.


Gewicht van de doos: 1,56 kg

Afmetingen van de doos: 400 x 300 x 125 mm

Dozen per pallet: 160 st.

Stuks per pallet: 38.400 st.

Afmetingen van de pallet: 100 x 120 x 220 cm

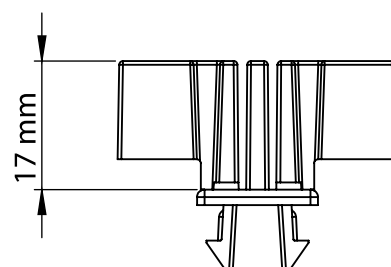

APPLICATIONS

U-BRS-TABS is een kruisstuk dat de afstand tussen de tegels regelt en voor een goede uitlijning en een snelle afvoer van overtollig water zorgt.

Dit hulpmiddel maakt plaatsing op vloerdragers op diverse buitenafwerkingen mogelijk, zoals stenen of keramische tegels, afwerkingen van composietmateriaal of hout en roosters van metaal of glasvezel.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De Buzon-tegeldragers en accessoires zijn ontworpen voor de ondersteuning van verhoogde vloeren waarop uitsluitend voetgangers lopen. Ze kunnen geen bewegende of trillende machines en apparaten ondersteunen of hieraan worden onderworpen. Hieronder vallen ook voertuigen, onderhoudsvoertuigen en alle andere vergelijkbare apparatuur.

