



Technische fiche

U-E20-Wall Vulrubber Dikte : 2 mm

ONDERDELEN

De U-E20-Wall bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Gewicht : 0,043 kg

lengte : 175 mm

Dikte : 2mm

MATERIAAL

Materiaal : SBR

Hardness Shore A Din 53505: 60-80 SHA

Kleur : Zwart

Dichtheid : 1,55 g/cm³

Resistent aan temperaturen : (-30) +/- 70 °C

Treksterkte DIN 53504 : 3 Mpa

Breukrek DIN 53504: 250%

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine.


Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

VERPAKKING

Stuks per doos: 240 pcs

Gewicht doos : 13 kg

Afmeting doos : 250x250x250mm

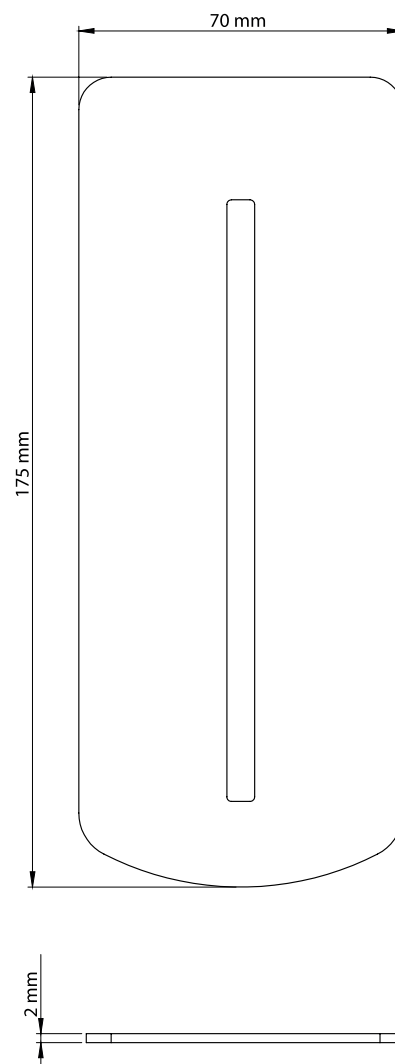

TOEPASSINGEN

De vulrubber **U-E20 Wall** is een vulstuk van 2 mm. Geplaatst op de Buzon-U-wall stabiliseert deze de tegel, zorgt het voor een bijkomend geluidsccomfort en, aangezien hij opsplitsbaar is, laat hij toe om de diktevariaties van de tegels te compenseren.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en/of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

