



Technische fiche

U-PH5 GEPATENTEERD
Hellingscorrector verstelbaar van 0 tot 5%

COMPOSITION

De U-PH5 bestaat uit twee delen maar wordt gemonteerd geleverd.

ONDERDELEN

Gewicht: **0,192 kg**
Hoogte: **14 mm**
Diameter: **240 mm**
Steunvlak: **452 cm²**

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)
Samenstelling: +/- 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc, en +/- 20% Talk + Masterbatch black
Ontwikkeld en geproduceerd in Europa
Gerecycleerde materialen exclusief EU origine
Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten
Resistent aan temperaturen: -30 °C to + 80 °C



VERPAKKING

Stuks per doos: **24 stuks**
Gewicht doos: **5,71 kg**
Afmeting doos: **495 x 305 x 250 mm**
Dozen/pallet: **64 stuks**
Stuks/pallet: **1 536 stuks**
Afmeting doos: **100 x 120 x 220 cm**

ACCESSORIES



De U-PH5-LOCKING-KEY, terug te vinden in het midden (1) van de hellingscorrector, wordt gebruikt om de corrector op de gewenste waarde (2) te vergrendelen.

Met de U-PH5-KEY FOOT kunt u tijdens het aanpassen van de hoogte van de tegeldrager de oriëntatie van de U-PH5 behouden.

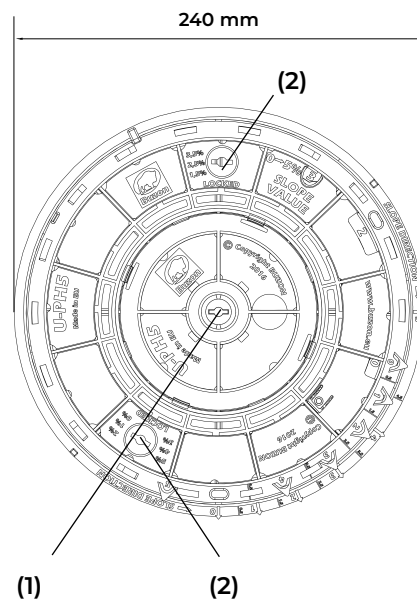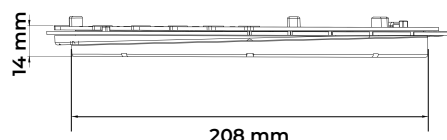

U-PH5-LOCKING-KEY

U-PH5-KEY FOOT




TOEPASSINGEN

De U-PH5-hellingscorrector wordt onder de voet van de tegeldrager geplaatst en maakt het mogelijk om met een eenvoudig rotatiesysteem (stappen van 0,5%) hellingen van 0 tot 5% te compenseren.

Door de U-PH5-hellingscorrector onder de Buzon-tegeldrager te plaatsen, neemt de totale hoogte toe met 14 mm. Geschikt voor eender welk stabiel substraat, ook voor plaatsing rechtstreeks bovenop isolatiepanelen.

Dit accessoire is verkrijgbaar voor toepassingen met verschillende buitenafwerkingen, zoals graniettegels, composiet-/houtlatten, keramische tegels en glasvezel- of metaalrasterpanelen.

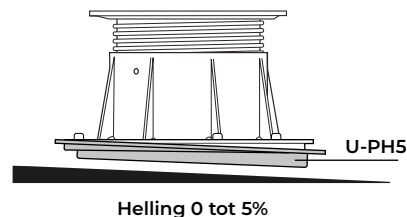

DRUKTEST *

Belasting op het volledige oppervlak van de U-PH5 met een hellingscorrectie van 5%

Positie	Helling	Vloeisterkte** (kN)	Vloeisterkte** (kN)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbf)
1/1	5%	10 (1 000 kg)	2 248	16,38 (1 638 kg)	3 682

* Testen uitgevoerd door SIRRIS.

** Het vloeipunt is de spanning waarmee een materiaal stopt vervormen op een elastische, omkeerbare manier. Daarna begint het onomkeerbaar te vervormen (ISO472: 2013).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

