



Technische fiche

U-WALL (PATENT PENDING)

Afstandhouder aan de aansluiting met een muur

ONDERDELEN

U-Wall bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Gewicht : 0,039 kg

Hoogte: 3 mm

Te gebruiken met een tegelkruis van maximum 6mm

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)

Samenstelling: + / - 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc,
en + / - 20% Talk + Masterbatch black

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een
breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen : -30 °C to + 80 °C

VERPAKKING

Stuks per doos: 24 stuks



Gewicht doos : 1,03 kg

Afmeting doos : 220 x 220 x 65 mm

Dozen / pallet : 620 stuks

Stuks / pallet : 14880 stuks

Afmeting doos: 100x120x220 cm

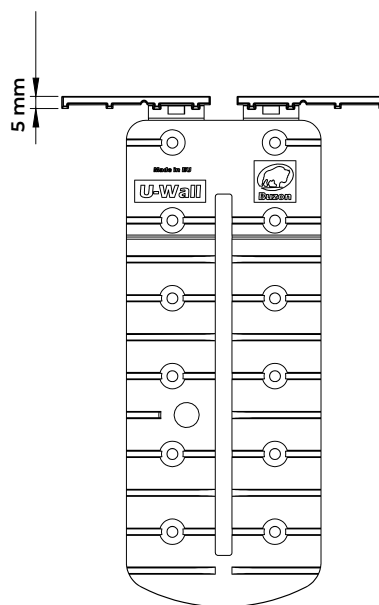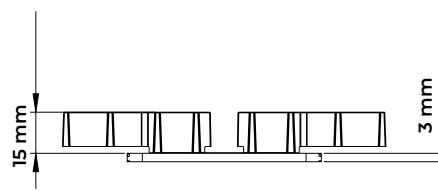

TOEPASSINGEN

Zorgt voor een stabiele voeg (5mm) tussen de tegel en de muur.

Verschillende accessoires zijn verkrijgbaar om alle soorten buitenbekleding op de tegel dragers te plaatsen: stenen of keramische tegels, bekleding van composiet of hout, metalen of glasvezelroosters.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

